
OFF ROAD
Agricoltura
CURSOR 13

CURSOR 13
407 kW (554 HP) @ 2100 rpm
Stage V - Tier 4 Final

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		6L / 4
Sistema di iniezione		COMMON RAIL 2200 bar
Turbocompressore		WG
Cilindrata Totale	litri	12,9
Alesaggio x Corsa	millimetri	135 x 150
Potenza nominale	kW (HP) @ rpm	407 (554) @ 2100
Coppia Massima	Nm @ rpm	2400 @ 1400
Sistema di post-trattamento		HI-eSCR2
Certificazione		Stage V - Tier 4 Final


POTENZA & COPPIA

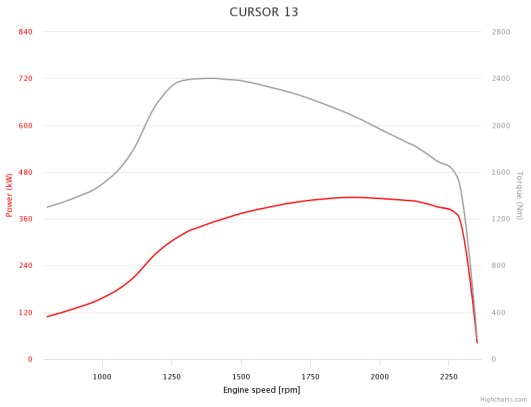

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	1359 x 951 x 1212
Peso a secco	Kg	1320

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE

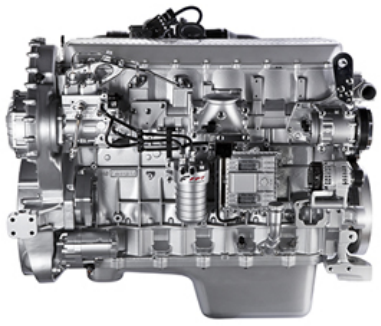

LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

AGRICOLTURA

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria
TCA (Sovralimentato con aftercooler)
TC (Sovralimentato)
NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore
WG (Valvola Wastegate)
VGT (Turbocompressore a geometria variabile)
TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico
EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)
SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)
DOC (Catalizzatore ossidante)
DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO