OFF ROAD

Agricoltura

F28

F28


55 kW (74 HP) @ 2500 rpm

Stage V - Tier 4 Final

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		4L / 2
Sistema di iniezione		COMMON RAIL (up to 1600 bar)
Turbocompressore		WG (TC)
Cilindrata Totale	litri	2,8
Alesaggio x Corsa	millimetri	91 x 108
Potenza Massima	kW (HP) @ rpm	55 (74) @ 2500
Coppia Massima	Nm @ rpm	260 @ 1800
Sistema di post-trattamento		DOC (Tier4F) / DOC - DPF (Stage V)
Certificazione		Stage V - Tier 4 Final

POTENZA & COPPIA

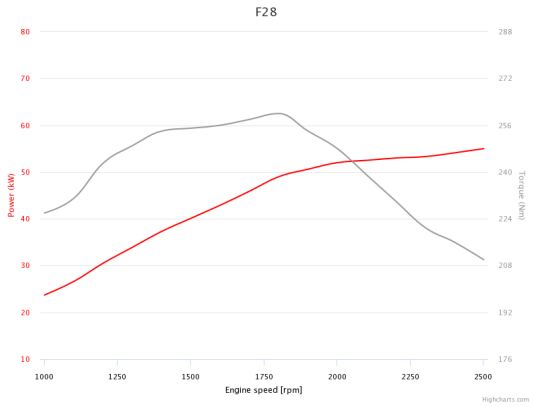

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	623 x 580 x 750
Peso a secco	Kg	290

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE

NEW



LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

AGRICOLTURA

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria

TCA (Sovralimentato con aftercooler)

TC (Sovralimentato)

NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore

WG (Valvola Wastegate)

VGT (Turbocompressore a geometria variabile)

TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico

EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)

SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)

DOC (Catalizzatore ossidante)

DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO