OFF ROAD

Agricoltura

N45

N45


89 kW (121 HP) @ 2200 rpm

Stage IV - Tier 4 Final

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		4L / 4
Sistema di iniezione		COMMON RAIL 1600 bar
Turbocompressore		WG
Cilindrata Totale	litri	4,5
Alesaggio x Corsa	millimetri	104 x 132
Potenza nominale	kW (HP) @ rpm	89 (121) @ 2200
Coppia Massima	Nm @ rpm	539 @ 1250
Sistema di post-trattamento		HI-eSCR
Certificazione		Stage IV - Tier 4 Final


POTENZA & COPPIA

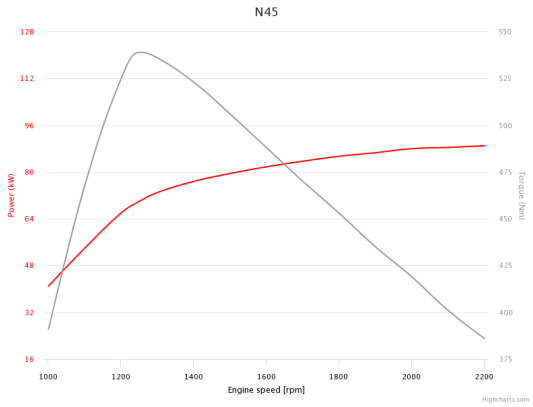

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	816 x 687 x 1049
Peso a secco	Kg	402

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE



LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

AGRICOLTURA

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria

TCA (Sovralimentato con aftercooler)

TC (Sovralimentato)

NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore

WG (Valvola Wastegate)

VGT (Turbocompressore a geometria variabile)

TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico

EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)

SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)

DOC (Catalizzatore ossidante)

DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO