OFF ROAD

Power Unit

F32

F32


61 kW (82 HP) @ 2500 rpm

Stage III A - Tier 3

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		4L / 2
Sistema di iniezione		Mechanical
Turbocompressore		WG
Cilindrata Totale	litri	3,2
Alesaggio x Corsa	millimetri	99 x 104
Potenza Massima	kW (HP) @ rpm	61 (82) @ 2500
Coppia Massima	Nm @ rpm	310 @ 1250
Sistema di post-trattamento		-
Certificazione		Stage III A - Tier 3


POTENZA & COPPIA

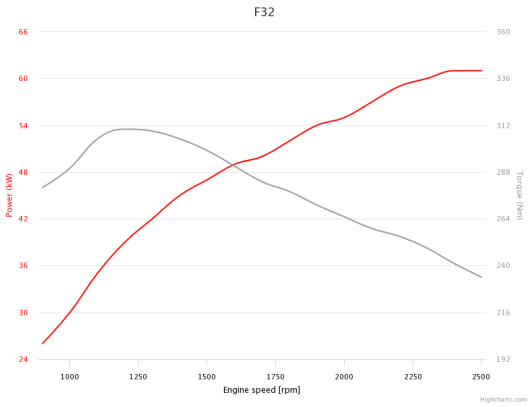

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	1165 x 695 x 862
Peso a secco	Kg	300

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE

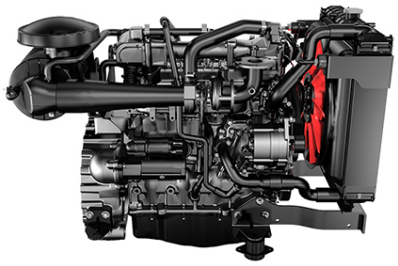

LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

POWER UNIT

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria

TCA (Sovralimentato con aftercooler)

TC (Sovralimentato)

NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore

WG (Valvola Wastegate)

VGT (Turbocompressore a geometria variabile)

TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico

EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)

SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)

DOC (Catalizzatore ossidante)

DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO