
OFF ROAD
Agricoltura
F34

F34
55 kW (74 HP) @ 2500 rpm
Stage V - Tier 4 Final

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		4L / 2
Sistema di iniezione		COMMON RAIL 1600 bar
Turbocompressore		WG (TCA)
Cilindrata Totale	litri	3,4
Alesaggio x Corsa	millimetri	99 x 110
Potenza Massima	kW (HP) @ rpm	55 (74) @ 2500
Coppia Massima	Nm @ rpm	424 @ 1200
Sistema di post-trattamento		ecEGR-DOC-DPF
Certificazione		Stage V - Tier 4 Final

POTENZA & COPPIA

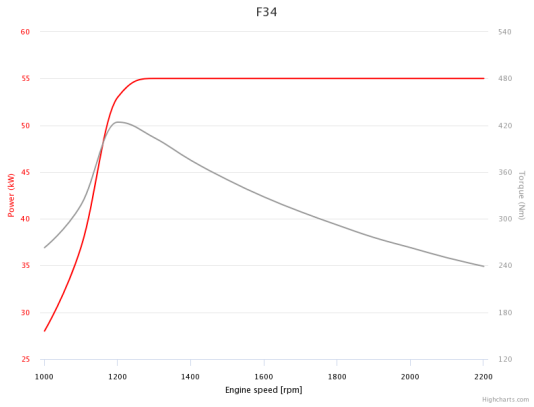

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	714 x 601 x 852
Peso a secco	Kg	315

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE



LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

AGRICOLTURA

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria
TCA (Sovralimentato con aftercooler)
TC (Sovralimentato)
NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore
WG (Valvola Wastegate)
VGT (Turbocompressore a geometria variabile)
TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico
EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)
SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)
DOC (Catalizzatore ossidante)
DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO