
OFF ROAD
Agricultura
CURSOR 9

CURSOR 9
308 kW (419 HP) @ 2100 rpm
Stage V - Tier 4 Final

ESPECIFICACIONES

N.º de cilindros / valvulas		6L / 4
Sistema de inyección		COMMON RAIL 1800 bar
Turbocompresor		WG
Cilindrada total	litros	8,7
Diámetro x Carrera	milímetros	117 x 135
Potencia nominal	kW (HP) @ rpm	308 (419) @ 2100
Par máximo	Nm @ rpm	1800 @ 1500
Sistema postratamiento		HI-eSCR2
Certificación		Stage V - Tier 4 Final


POTENCIA & PAR

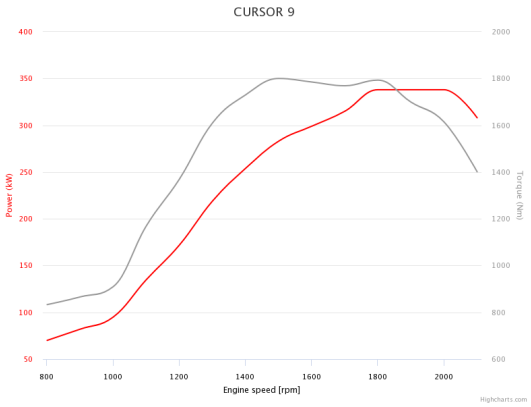

PESO Y DIMENSIONES

Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1216 x 883 x 1007
Peso en seco	Kg	870

LAS DIMENSIONES SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS OPCIONES DEL MOTOR

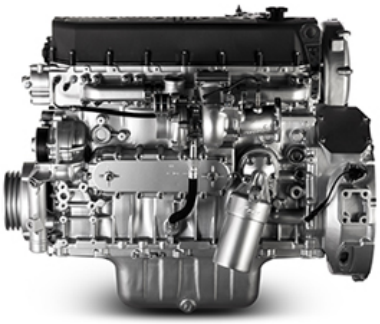

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN SOLAMENTE

AGRICULTURA

¿Necesita más información? ENTRE EN CONTACTO CON FPT

LEYENDA

Tipo de admisión

TCA (Turbocomprimido con intercambiador de calor aftercooler)

TC (Turbocomprimido)

NA (Aspirado naturalmente)

Turbocompresor

WG (Válvula de descarga)

VGT (Turbocompresor de geometría variable)

TST (Turbocompresor de doble fase)

Sistema de escape

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

SCR (Reducción catalítica selectiva)

DOC (Diesel Oxidation Catalyst, catalizador de oxidación diésel)

DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel)

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS RATINGS DISPONIBLES NO INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS DE FPT INDUSTRIAL O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO