
OFF ROAD
Agricultura
CURSOR 9

CURSOR 9
200 kW (272 HP) @ 2100 rpm
Stage III A - Tier 3

ESPECIFICACIONES

N.º de cilindros / valvulas		6L / 4
Sistema de inyección		COMMON RAIL
Turbocompresor		WG (TCA)
Cilindrada total	litros	8,7
Diámetro x Carrera	milímetros	117 x 135
Potencia nominal	kW (HP) @ rpm	200 (272) @ 2100
Par máximo	Nm @ rpm	1300 @ 1400
Sistema postratamiento		i-EGR
Certificación		Stage III A - Tier 3


POTENCIA & PAR

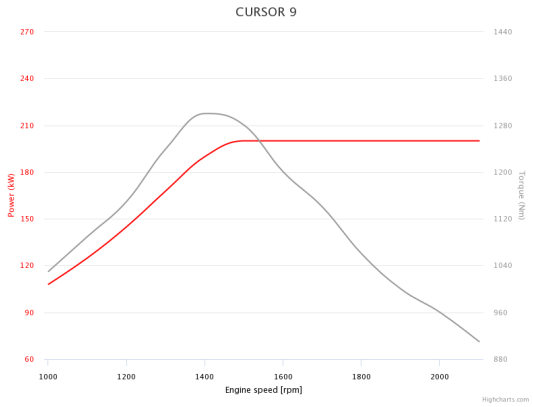

PESO Y DIMENSIONES

Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1253 x 852 x 1008
Peso en seco	Kg	865

LAS DIMENSIONES SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS OPCIONES DEL MOTOR

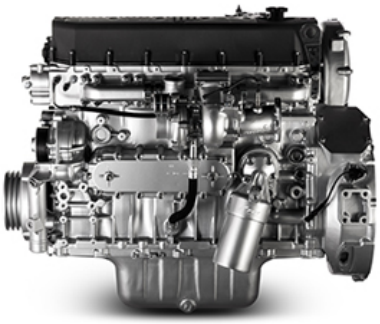

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN SOLAMENTE

AGRICULTURA

¿Necesita más información? ENTRE EN CONTACTO CON FPT

LEYENDA

Tipo de admisión
TCA (Turbocomprimido con intercambiador de calor aftercooler)
TC (Turbocomprimido)
NA (Aspirado naturalmente)

Turbocompresor
WG (Válvula de descarga)
VGT (Turbocompresor de geometría variable)
TST (Turbocompresor de doble fase)

Sistema de escape
EGR (Exhaust Gas Recirculation)
SCR (Reducción catalítica selectiva)
DOC (Diesel Oxidation Catalyst, catalizador de oxidación diésel)
DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel)

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS RATINGS DISPONIBLES NO INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON LA RED DE VENTAS DE FPT INDUSTRIAL O VISITE NUESTRO SITIO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO