OFF ROAD

Movimento Terra

F36

F36


63 kW (82 HP) @ 2300 rpm

Stage V - Tier 4 Final

SPECIFICHE

N. cilindri / valvole		4L /4
Turbocompressore		WG
Sistema di iniezione		COMMON RAIL 1800 bar
Cilindrata Totale	litri	3,6
Alesaggio x Corsa	millimetri	102 x 110
Potenza Massima	kW (HP) @ rpm	63 (82) @ 2300
Coppia Massima	Nm @ rpm	354 @ 2300
Sistema di post-trattamento		HI-eSCR2
Certificazione		Stage V - Tier 4 Final

POTENZA & COPPIA

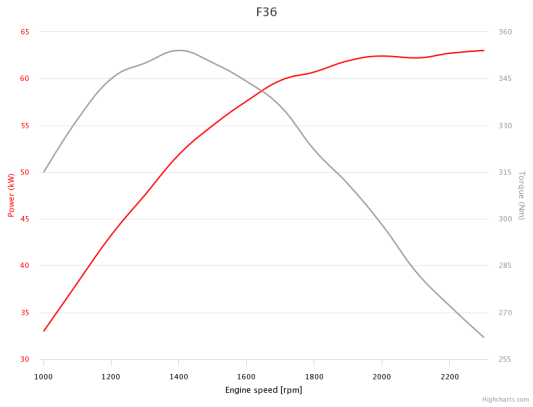

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (L x P x A)	mm	714 x 601 x 852
Peso a secco	Kg	320

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE



LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

MOVIMENTO TERRA

Vuoi ricevere maggiori informazioni? CONTATTACI

LEGENDA

Gestione dell'aria

TCA (Sovralimentato con aftercooler)

TC (Sovralimentato)

NA (Naturalmente aspirato)

Turbocompressore

WG (Valvola Wastegate)

VGT (Turbocompressore a geometria variabile)

TST (Turbocompressore a due stadi)

Sistema di scarico

EGR (Sistema di ricircolo dei gas di scarico)

SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)

DOC (Catalizzatore ossidante)

DPF (Filtro antiparticolato)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO